Uszczelnienia BW pomp APV W+

Uszczelnienie BWAPV 25mm W1BEGG-W+

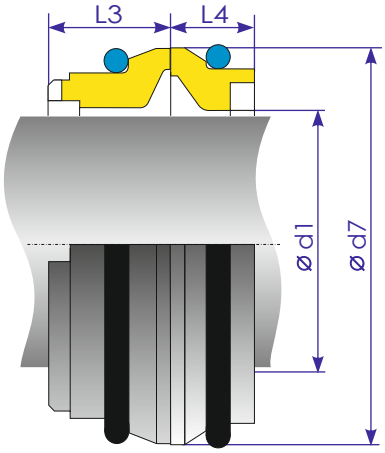

Typ uszczelnienia	Średnica wałka -d1	Typ pompy
BWAPV 25mm BQEGG-W+	25,0mm	22/20 , 30/80 , 35/35 , 35/55 , 55/35
BWAPV 25mm QQEGG-W+	25,0mm	22/20 , 30/80 , 35/35 , 35/55 , 55/35
BWAPV 35mm BQEGG-W+	35,0mm	25/210 , 30/120 , 55/60 , 60/110 , 65/350 , 70/40 , 80/80 , 110/130
BWAPV 35mm QQEGG-W+	35,0mm	25/210 , 30/120 , 55/60 , 60/110 , 65/350 , 70/40 , 80/80 , 110/130

Uszczelnienia BW pomp APV W

Uszczelnienie BWAPV 25mm B11Q1EGG-W

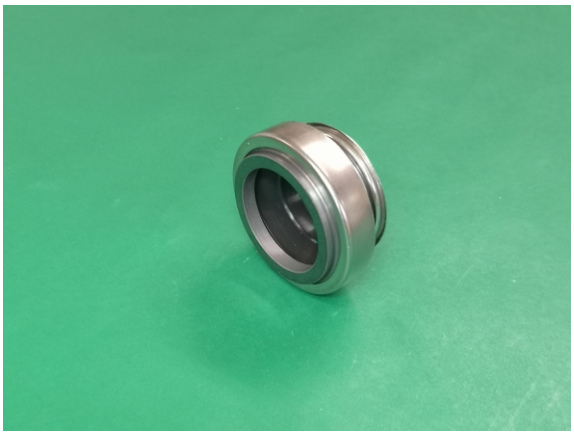

Pierścień obrotowy do uszczelnienia podwójnego

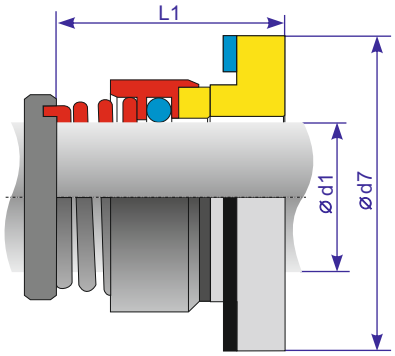

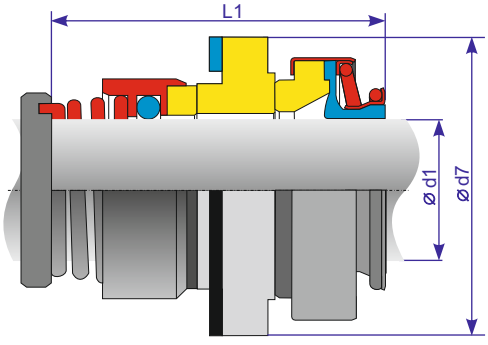

Typ uszczelnienia	Średnica wałka -d1	Typ pompy
BWAPV 25mm BQEGG-W	25,0mm	22/20 , 25/75 , 30/25 , 30/50 , 40/20 , 50/25
BWAPV 25mm QQEGG-W	25,0mm	22/20 , 25/75 , 30/25 , 30/50 , 40/20 , 50/25
BWAPV 35mm BQEGG-W	35,0mm	50/50 , 50/100 , 60/300 , 70/30 , 80/50 , 100/130 , 30/100 , 25/200
BWAPV 35mm QQEGG-W	35,0mm	50/50 , 50/100 , 60/300 , 70/30 , 80/50 , 100/130 , 30/100 , 25/200

BW Polska Dębica Sp. z o.o. Mościckiego 50A 39-200 Dębica tel:014 67 69 500 fax:014 67 69 501 e-mail:biuro@bwdebica.pl NIP 872-24-05-874